

Bollitore

Bollitore mono serpentino

AQUATANK 120 USB DODO/US 200-2000

Bollitore in acciaio al carbonio vetrificato secondo normativa DIN 4753 dotato di singolo scambiatore fisso. L'isolante esterno è costituito da calotte in PU rigido amovibili e finitura con ABS colore grigio RAL 9006.



AQUATANK 120 USB

DODO/US 200-2000



Alta efficienza

Serpentino con ampia superficie di scambio termico, un ottimo rendimento anche con le Pompe di Calore (Modelli 200-300-500).



Risparmio energetico

Isolamento in poliuretano espanso che garantisce un'ottima coibentazione. Materiale esente da CFC e HCFC.



Ampia gamma


La gamma messa a disposizione per la scelta di un bollitore parte da 120 l fino a 2000 l.

Caratteristiche tecniche

Modelli		120	200	300	500	750	1000	1500	2000
Capacità	litri	115,0	200,0	300,0	500,0	750,0	1000,0	1500,0	2000,0
Pressione max di esercizio	bar	8,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Temperatura max esercizio	°C	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
Produzione acqua $\Delta T-35\text{ }^{\circ}\text{C}$ 80/60	l/h	600	1250	2150	2650	2400	2500	2700	2900
Potenza di scambio	kW	27,0	51,0	87,0	107,0	97,0	100,0	107,0	115,0
Superficie di scambio	m ²	0,8	1,9	3,1	3,8	3,5	3,5	4,2	4,5
Altezza A	mm	-	1315	1760	1835	1850	2100	2285	2550
Diametro esterno B	mm	-	600	600	710	940	940	1200	1300
Diametro caldaia C	mm	-	500	500	600	800	800	1000	1100
Entrata acqua fredda sanitaria D	mm	-	105	105	113	220	220	315	340
Uscita circuito riscaldamento E	mm	-	302	302	320	385	385	470	460
Ricircolo acqua sanitaria F	mm	-	730	1180	1195	970	970	1160	1180
Entrata circuito riscaldamento G	mm	-	887	1337	1355	1350	1545	1460	1650
Uscita acqua calda sanitaria H	mm	-	1200	1645	1700	1590	1840	1935	2210
Peso	kg	54,5	120,0	175,0	215,0	240,0	275,0	368,0	444,0

Nota: le caratteristiche tecniche sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso.

DIMENSIONI DODO/US 200-2000

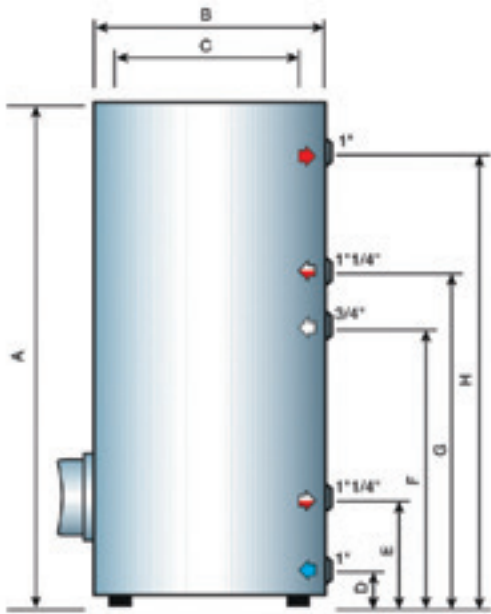

Modelli


AQUATANK 120 USB
 DODO/US 200
 DODO/US 300
 DODO/US 500
 DODO/US 750
 DODO/US 1000
 DODO/US 1500
 DODO/US 2000
 RESIST. ELETT. 2,5 kW DODO
 PIATTO FLANGIA D.170

Codice

3CSA0018
 3CSH3420
 3CSH3435
 3CSH3450
 3CSH3480
 3CSH3490
 3CSH3492
 3CSH3493
 3CSH3401
 9CHA00014


NB. Per le dimensioni vedi caratteristiche tecniche.

DIMENSIONI AQUATANK 120 USB

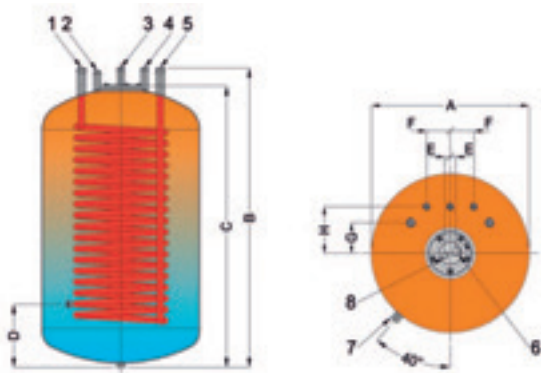

Misure	A	B	C	D	E	F	G	H
Aquatank 120 USB	560	748	723	200	75	125	97	147

FUNZIONAMENTO DODO/US 200-2000

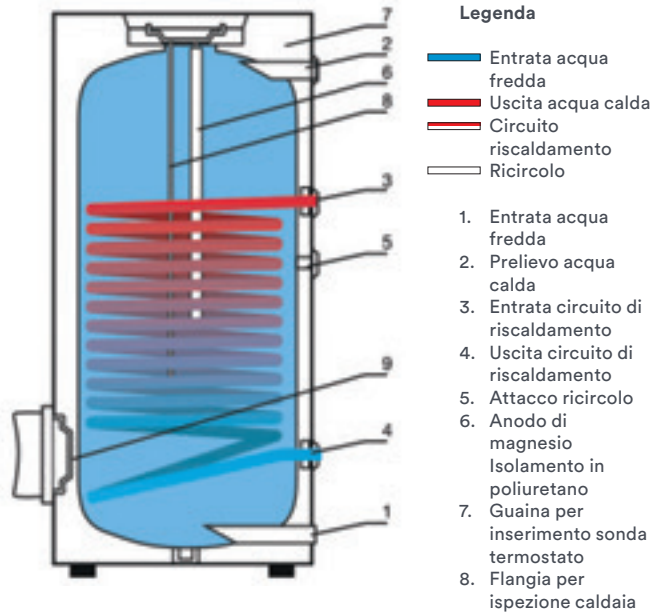

Legenda

- Entrata acqua fredda
- Uscita acqua calda
- Circuito riscaldamento
- Ricircolo

1. Entrata acqua fredda
2. Prelievo acqua calda
3. Entrata circuito di riscaldamento
4. Uscita circuito di riscaldamento
5. Attacco ricircolo
6. Anodo di magnesio
7. Isolamento in poliuretano
8. Guaina per inserimento sonda termostato
9. Flangia per ispezione caldaia